

行事等のお知らせ

(No.00014380)



1. **行事名**
国道194号 山側崩壊箇所の復旧作業について
2. **日時**
2008年 5月 1日
3. **場所**
高知県吾川郡いの町上八川下分 (新大森トンネルより高知側約200m)
4. **内容**

平成20年4月19日に、国道194号吾川郡いの町上八川下分において、山側崩壊が発生し、現在全面通行止めの措置をしています。調査した結果、崩壊部分の上方約20mにも複数の亀裂が見つかり、亀裂は徐々に拡大し、その後も時折土砂や岩石の小規模な崩落が発生しています。

このような状況下において、安全に作業を行うには、まず崩壊部分上方の不安定な土塊を取り除く必要があります。このため、これまでに国道下の住家へ新たな被害が及ばないように大型土のうを設置(4月25日完了)したうえで、無線操作式の掘削機械(バックホウ)により、上からの土砂のポケットを確保するため道路上に堆積した土砂等の一部を撤去する作業や支障となる立木の伐開作業を行ってきました。

4月30日に本川側の支障木の伐開が終了したことから、本日、崩壊箇所の上部斜面に有人操作による掘削機械(バックホウ)を搬入し、不安定な土塊の切り崩し作業に着手しました。この作業終了後に、道路上に堆積した土砂等の取り除きを行い、安全な通行を確保するための仮設防護柵を道路のセンターライン付近に設置したうえで、片側交互による通行の再開を予定しています。

なお、現段階では通行の再開時期は5月末を予定していますが、降雨等の気象状況や新たな崩落の発生により変更になる可能性があります。

担当課係: 道路課

担当者: 課長補佐 北川、チーフ 岡崎

電話: 9830


E-Mail: 170701@ken.pref.kochi.lg.jp



← 至西条

至高知 →

平成20年4月30日状况写真

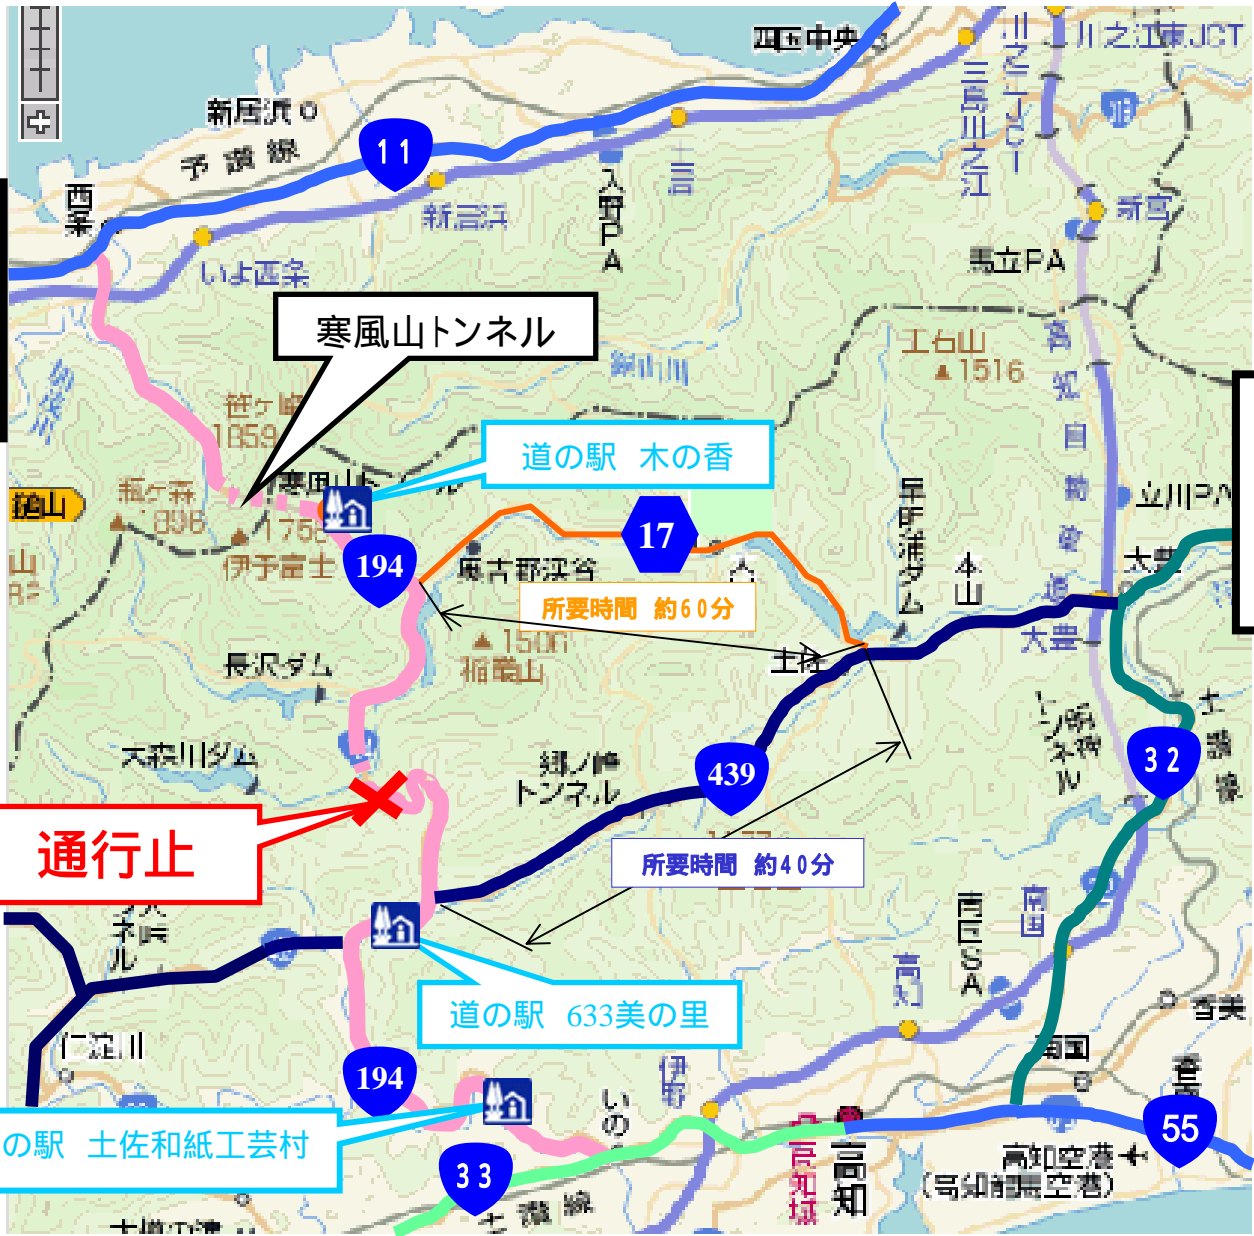

至松山方面

至高松方面

寒風山トンネル

道の駅 木の香

所要時間 約60分

通行止

所要時間 約40分

道の駅 633美の里

道の駅 土佐和紙工芸村